



1. Scollegare il cavo d'alimentazione del caricabatterie.



2. Montare il succhiatore.



3. Montare la spazzola.



4. Riempire il serbatoio soluzione con acqua pulita e dosare correttamente il prodotto.



4a. In alternativa utilizzare un sistema di diluizione Diversey.



5. Rialzare il cavalletto.



6. Accendere la macchina tenendo premuto per 3 secondi il tasto Start.



7. Accendere l'erogazione soluzione.



8. Regolare l'erogazione della soluzione



9. Avviare il motore aspirazione




10. Regolare l'altezza dell'impugnatura



11. Se necessario, premere il blocco di fissaggio arancione per l'utilizzo del timone in modalità basculante.



12. Avviare l'accessorio tirando le leve d'avviamento e pulire il pavimento.

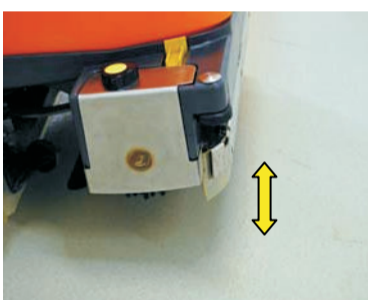

13. Utilizzare la lamella frontale per raccogliere la soluzione durante il movimento in retromarcia. Tirare la leva in basso a destra!



14. A fine lavoro, rimuovere il filtro a setaccio. Svuotare e sciacquare.



15. Svuotare, sciacquare e pulire il serbatoio di recupero.



16. Rimuovere e pulire il galleggiante con il filtro.



17. Svuotare il serbatoio soluzione e pulire il filtro.




18. Abbassare il cavalletto e portare la macchina in posizione di parcheggio.



19. Rimuovere e pulire il succhiatore.



20. Rimuovere e pulire la spazzola.

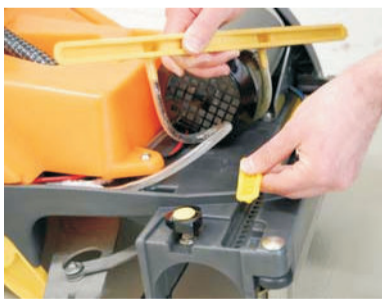

21. Pulire periodicamente la barra di distribuzione della soluzione.



22. Pulire il corpo macchina con un panno umido.



23. Stoccare la macchina con il coperchio del serbatoio aperto ed in posizione di parcheggio.



24. Collegare il cavo d'alimentazione del caricabatterie alla presa.



ATTENTIONE! Non utilizzare la macchina prima di aver letto e compreso le seguenti istruzioni d'uso