

1. Scollegare la spina del caricabatteria dalla presa d'alimentazione e ricollegare la spina rossa delle batterie.



2. Riempire il serbatoio soluzione con acqua pulita. Oppure usare il sistema J-Flex per riempire il serbatoio soluzione.



3. Dosare il prodotto nel dosatore e versarlo nel serbatoio soluzione.



4. Montare il succhiatore.



5. Posizionare e centrare l'accessorio sotto il gruppo spazzola.



6. Accendere la macchina premendo per 3 secondi il tasto di accensione sul quadro comandi



7. Abbassare l'accessorio tramite il pedale e attivare l'interruttore spazzola in modo da accoppiare l'accessorio.



8. Abbassare il succhiatore premendo sull'apposto pedale



9. Accendere il motore aspirazione e l'erogazione soluzione. Funzione "ECO": per l'impiego in zone sensibili al rumore.



10. Regolare l'erogazione della soluzione tramite il rubinetto blu posizionato in basso a sinistra nella parte posteriore della macchina.



11. Pulire il pavimento. Finita l'operazione di pulizia spegnere la macchina.



12. Svuotare i serbatoi (recupero e soluzione) tramite gli appositi tubi.



13. Rimuovere il serbatoio di recupero e sciacquarlo con acqua pulita.



14. Pulire con un panno il galleggiante ed il filtro giallo a setaccio.



15. Pulire il filtro soluzione.



16. Alzare l'accessorio con il pedale, rimuoverlo ruotandolo in senso antiorario, lavarlo e lasciarlo asciugare.




17. Togliere e pulire il succhiatore.



18. Pulire il corpo macchina con un panno umido.



19. Girare il filtro giallo a setaccio e lasciare la macchina con il coperchio parzialmente aperto per la ventilazione del serbatoio di recupero.

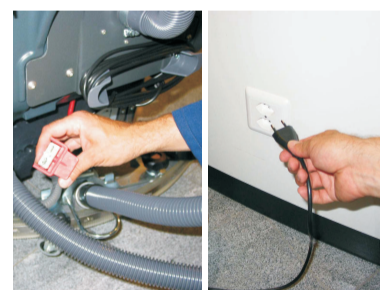

20. Scollegare la spina rossa delle batterie e inserire la spina del caricabatteria nella presa d'alimentazione.

 **ATTENZIONE!** Non utilizzare la macchina prima di aver letto e compreso le seguenti istruzioni d'uso.