

## TASKI® swingo 2100µmicro

## 1 Preparazione



Scollegare il cavo dalla presa, riavvolgerlo e riporlo nell'apposito scompartimento.

2




Riempire il serbatoio con acqua pulita utilizzando TASKI AcquaStop o il tubo di riempimento.

3



Avviare TASKI IntelliDose oppure dosare il prodotto chimico manualmente nell'apposito dosatore e versarlo nel serbatoio.

4

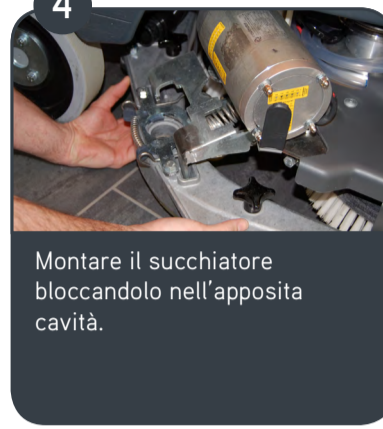

Montare il succhiatore bloccandolo nell'apposita cavità.

5



Collegare il tubo di aspirazione.

6



Posizionare le spazzole (o altri accessori) con attenzione sotto il gruppo spazzole.

7



Regolare la posizione del sedile e l'altezza dello sterzo in modo da ottenere una posizione di seduta comoda.

## 8 Utilizzo



Accendere la macchina ruotando la chiave in senso orario. Premere il pulsante delle spazzole per agganciarle e premere di nuovo il pulsante per sollevarle.

9



Premere il tasto Start/Stop per attivare tutte funzioni con le impostazioni dell'ultimo utilizzo. Accendere le luci.

10



Regolare l'erogazione della soluzione.

11



Attivare l'aspirazione e, se occorre, la modalità ECO per ridurre la rumorosità.

12



Premere lentamente il pedale acceleratore. Con il pulsante "tartaruga" è possibile ridurre la velocità del 50%. Con il pulsante "retromarcia" è possibile cambiare la direzione di avanzamento.

13




In caso di emergenza premere il pulsante rosso per fermare immediatamente la macchina. Sbloccare il bottone girando la parte rossa verso destra.

14



Premere il tasto "clacson" per avvisare della propria presenza.

15

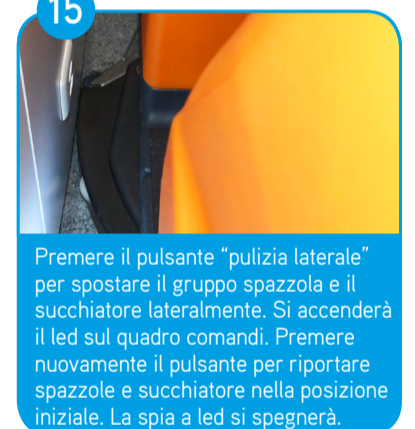

Premere il pulsante "pulizia laterale" per spostare il gruppo spazzola e il succhiatore lateralmente. Si accenderà il led sul quadro comandi. Premere nuovamente il pulsante per riportare spazzole e succhiatore nella posizione iniziale. La spia a led si spegnerà.

16



I led verdi indicano il livello della batteria. Quando si accende la spia rossa si avranno 10 minuti di autonomia per guidare fino al punto di ricarica.

17



Premere il tasto Start/Stop per disattivare tutte le funzioni attivate. Queste verranno salvate pre il prossimo utilizzo.

18



Spegnere la macchina ruotando la chiave in senso anti-orario.

19



Svuotare il serbatoio di recupero e il serbatoio soluzione; sciacquarli entrambi con acqua pulita.

20



Rimuovere il filtro di aspirazione ruotandolo in senso antiorario. Pulirlo sotto acqua corrente e lasciarlo asciugare.

21



Rimuovere il filtro a setaccio e svuotarlo. Pulirlo sotto acqua corrente e lasciarlo asciugare.

22



Rimuovere gli accessori, pulirli e lasciarli asciugare.

23



Rimuovere il succhiatore, pulirlo sotto acqua corrente e lasciarlo asciugare.

24



Stoccare la macchina mantenendo il coperchio del serbatoio aperto tramite il filtro (per ventilazione).

25



Pulire il corpo macchina con un panno umido. Connettere il cavo del caricabatterie alla presa elettrica.

